



HECHO EN JAPÓN

NPR

4 TON



AUTONIZA
Se lo garantiza

ISUZU

SÍGUENOS:  autoniza.com.pe/isuzu/  @Isuzu.autoniza  Isuzu Autoniza

NPR 4TON

AUTONIZA
Se lo garantiza

ISUZU

MOTOR

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Marca / Modelo | Isuzu 4HK1-TCN |
| Cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cm ³)* | 5,193 |
| Calibración para altura | Sí |
| Máxima potencia (PS @ rpm)** | 155 @ 2,600 rpm |
| Máximo torque (kg.m @ rpm) | 43 @ 1,600 - 2,000 rpm |
| Sistema de admisión | VGT + intercooler |
| Sistema de inyección | Common rail |
| Norma de emisiones | Euro 4 (DOC) |

EMBRAGUE Y TRANSMISION

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Embrague | Monodisco seco, control hidráulico |
| Transmisión | Isuzu MYY6S |
| Control | Manual |
| Cambios | 6 + reversa |
| 1ra | 5.979 |
| 2da | 3.434 |
| 3ra | 1.862 |
| 4ta | 1.297 |
| 5ta | 1.000 |
| 6ta | 0.759 |
| Reversa | 5.701 |
| Tracción | 4x2 |
| Relación final | 4.777 |

CHASIS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Suspensión delantera | Muelles semielípticos |
| Suspensión posterior | Doble paquete de muelles semielípticos |
| Amortiguadores delanteros | Hidráulicos de doble acción |
| Amortiguadores posteriores | Hidráulicos de doble acción |
| Freno de servicio delantero | Tambor |
| Freno de servicio posterior | Tambor |
| Sistema de control, freno de servicio | Hidráulico, asistido por vacío |
| Freno de estacionamiento (parqueo) | Aplicado al cardán |
| Freno auxiliar | Freno de escape |
| Batería | 80D25Lx2 |
| Alternador | 24V50A |

NEUMÁTICOS Y AROS

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Delanteros | 7.50R16-14PR / 16x6.00GS-127 |
| Posteriores | 7.50R16-14PR / 16x6.00GS-127 |
| Arreglo de ruedas posteriores | Doble |

* cm³ = centímetro cúbico

** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

DIMENSIONES (mm)

| | |
|---|-------|
| Longitud (OAL) | 5,985 |
| Ancho (OW) | 2,040 |
| Alto (OH) | 2,296 |
| Distancia entre ejes (WB) | 3,365 |
| Distancia de cabina a extremo chasis (CE) | 4,302 |
| Voladizo delantero (FOH) | 1,110 |
| Voladizo posterior (ROH) | 1,510 |
| Trocha delantera (AW) | 1,680 |
| Trocha posterior (CW) | 1,650 |
| Largo carrozable máximo legal | 4,761 |

PESOS Y CAPACIDADES (kg)

| | |
|-----------------------------|-------|
| Peso bruto vehicular (PBV) | 7,000 |
| Peso neto del vehículo | 2,715 |
| Capacidad de carga | 4,285 |
| Capacidad del eje delantero | 3,100 |
| Capacidad del eje posterior | 5,600 |



EQUIPAMIENTO

| |
|--|
| Odómetro, velocímetro y tacómetro |
| Ventilador / Calefacción |
| Asientos de tela |
| Asientos para conductor y 02 pasajeros |
| Llave con Inmovilizador |
| Cinturón de seguridad en todos los asientos |
| Limpiaparabrisas con función intermitente |
| Timón regulable |
| Salida de 24V / Puerto USB 5V-2.4A |
| Tapasol en el lado del piloto y copiloto |
| Radio AM/FM |
| Kit de herramientas |
| Espejos retrovisores laterales |
| Espejo de punto ciego |
| Faros neblineros |
| Alarma de retroceso |
| Filtro separador de agua |
| Tapa de tanque de combustible con llave |
| Cabina abatible con Sensor de bloqueo |
| Barra de refuerzo en puertas |
| Interfaz CAN para incorporar sistema FMS (Gestión de Flotas) |
| Ventanas y Puertas Eléctricas |

GARANTÍA ISUZU

| | |
|----------------|------------------------|
| Vehículo Nuevo | 3 años ó 100,000 km*** |
|----------------|------------------------|

*** Lo que ocurra primero

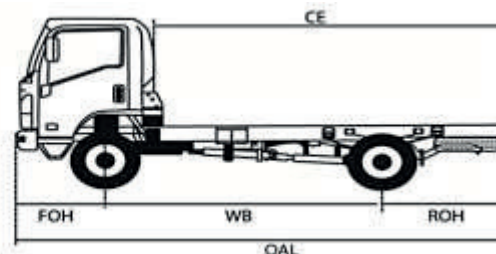

VISÍTANOS: Av. Faucett con Av. Argentina, Callao