

**EURO5**

**CANTER 5T**



Foto referencial con accesorios.

LLÁMANOS AL  
**01-6307226**

ENCUÉTRANOS EN:  
**WWW.FUSO.COM.PE**



**FUSO**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO




## CANTER 5T


<b>MODELO</b>	Canter Euro V 5 TON MY2024
<b>DIMENSIONES (mm)</b>	
Largo	6,685
Ancho	2,035
Alto	2,210
Distancia entre ejes	3,850
Máx. largo carrozable (aprox.) - referencial*	5,535
Radio mínimo de giro (m)	6.8
<b>PESOS (kg)</b>	
Peso bruto vehicular	7,500
Peso bruto vehicular eje delantero	3,100
Peso bruto vehicular eje posterior	6,000
Peso seco	2,455
Capacidad de carga bruta	5,045
<b>MOTOR</b>	
<b>4P10-KAT4</b>	
Tipo	Diesel de 4 tiempos, 4 cil. en línea, 16 valv., enfriado por agua
Cilindrada (cc)	2,998
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI + turbo de geometría variable - sistema common rail, bujías de precalentamiento
Potencia máx. (kW/HP)/RPM	110 (147.5) / 3,500
Torque máx. (NM/RPM)	370 / 1,320 - 2,840
Norma de emisiones	EURO V
<b>EMBRAGUE</b>	
Tipo	De control hidráulico, monodisco seco $\phi$ 300mm
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica de 5 velocidades y 1 reversa. Todas las marchas sincronizadas de 1ra. a 5ta.
Relación de Transmisión	1ra: 5,494 - 2da: 3,193 - 3ra: 1,689 - 4ta: 1,000 - 5ta: 0,723 - Rev: 5,494
<b>EJE DELANTERO</b>	
Tipo	Viga "I"
<b>EJE POSTERIOR</b>	
Tipo	Eje flotante, reducción simple
Relación del diferencial	6,166
<b>DIRECCIÓN</b>	
Tipo	Bolas recirculantes servoasistidas, con columna de dirección telescópica y basculante
<b>SUSPENSIÓN</b>	
Delantera	Muelles laminados con amortiguadores y barra estabilizadora
Trasera	Muelles laminados con amortiguadores

<b>FRENOS</b>	
De servicio	Hidráulicos. Servoasistido por vacío. Doble circuito
Sistema de seguridad	ABS y EBD
Delanteros y posteriores	Discos
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán
Auxiliar	Freno de escape (obstrucción gases de escape)
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Alternador	24 V
<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	
Capacidad (L)	100 + 70
<b>RUEDAS Y NEUMÁTICOS</b>	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Delanteras simples: 215/75 R17.5 diseño direccional
Posteriores	Posteriores duales: 215/75 R17.5 diseño tracción
<b>EQUIPAMIENTO</b>	
Espejos laterales de control manual	
Espejo de punto ciego	
Espejo retrovisor interior	
Snorkel alto con tapa para lluvia	
Tapa de combustible con llave	
Faros neblineros	
Alarma de retroceso	
Aire forzado con calefacción + desempañador	
Timón de altura regulable	
Velocímetro, odómetro y tacómetro	
Luz interior LED	
Tapasol para piloto y copiloto	
Consola de piso y portavasos	
Asientos rebatibles de tela, bolsillo de puertas	
Cinturones de seguridad de tres puntos (x2) y de dos puntos (x1)	
Alzavidrios eléctricos	
Cierre de puerta centralizado	
Piso jebes	
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso	
Toma auxiliar de corriente	
Caja de herramientas con candado	

\*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

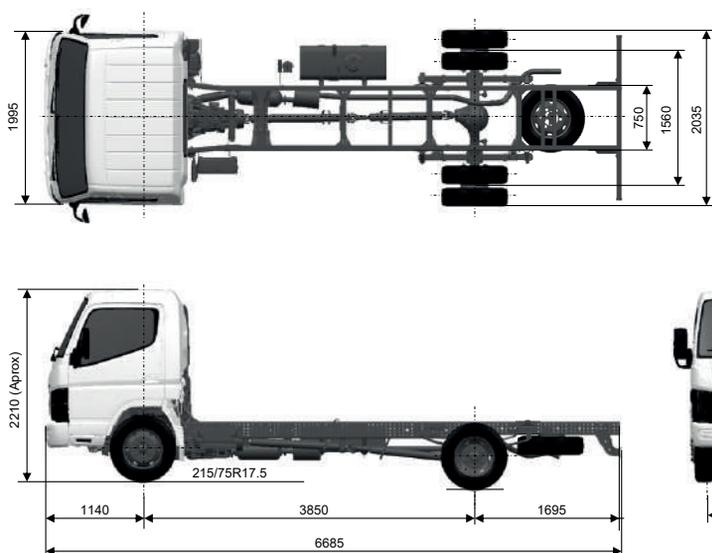

\*Imagen referencial.

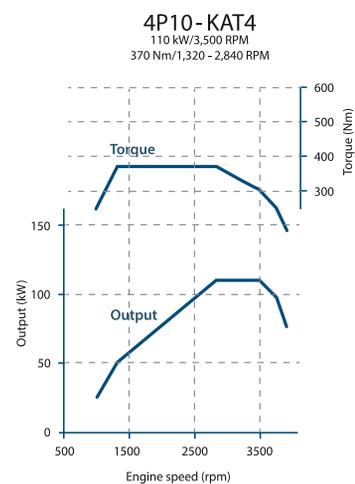

Nota: Esta unidad no debe ser usada como volquete o mezcladora. Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 04-2023

MANTENIMIENTO  
CADA 10,000 KM

