



HECHO EN JAPÓN

NQR 6.5 TON



NAUTONIZA®
Se lo garantiza

ISUZU

NQR 6.5 Toneladas

ISUZU

AUTONIZA®
Se lo garantiza

MOTOR		DIMENSIONES (mm)	
Marca / Modelo	Isuzu 4HK1-TCN	Longitud (OAL)	7,815
Cilindros	4 en línea	Ancho (OW)	2,040
Cilindrada (cm ³)*	5,193	Alto (OH)	2,274
Calibración para altura	Sí	Distancia entre ejes (WB)	4,475
Máxima potencia (PS @ rpm)**	155 @ 2,600 rpm	Distancia de cabina a extremo chasis (CE)	6,132
Máximo torque (kg.m @ rpm)	43 @ 1,600 - 2,000 rpm	Voladizo delantero (FOH)	1,110
Sistema de admisión	VGT + intercooler	Voladizo posterior (ROH)	2,230
Sistema de inyección	Common rail	Trocha delantera (AW)	1,680
Norma de emisiones	Euro 4 (DOC)	Trocha posterior (CW)	1,650
		Largo carrozable máximo legal	6,537
EMBRAGUE Y TRANSMISION		PESOS Y CAPACIDADES (kg)	
Embrague	Monodisco seco, control hidráulico	Peso bruto vehicular (PBV)	9,500
Transmisión	Isuzu MYY6S	Peso neto del vehículo	2,945
Control	Manual	Capacidad de carga	6,555
Cambios	6 + reversa	Peso seco del vehículo	2,833
1ra	5.979	Capacidad de carga bruta	6,667
2da	3.434	Capacidad del eje delantero	3,100
3ra	1.862	Capacidad del eje posterior	6,600
4ta	1.297		
5ta	1.000		
6ta	0.759		
Reversa	5.701		
Tracción	4x2		
Relación final	5.571		
CHASIS		EQUIPAMIENTO	
Dirección	Asistida hidráulicamente	Odómetro, velocímetro y tacómetro	
Suspensión delantera	Muelles semielípticos	Ventilador / Calefacción	
Suspensión posterior	Doble paquete de muelles semielípticos	Asientos de tela	
Amortiguadores delanteros	Hidráulicos de doble acción	Asientos para conductor y 02 pasajeros	
Amortiguadores posteriores	Hidráulicos de doble acción	Cinturón de seguridad en todos los asientos	
Freno de servicio delantero	Tambor	Tímen regulable	
Freno de servicio posterior	Tambor	Salida de 24V / Puerto USB 5V-2.4A	
Sistema de control, freno de servicio	Neumático (full air)	Tapasol en el lado del piloto y copiloto	
Freno de estacionamiento (parqueo)	Aplicado en las ruedas	Radio AM/FM	
Freno auxiliar	Freno de escape	Kit de herramientas	
Batería	80D26LX2	Espejos retrovisores laterales	
Alternador	24V-50A	Espejo de punto ciego	
NEUMÁTICOS Y AROS		Faros neblineros	
Tipo de neumáticos	Sin cámara	Alarma de retroceso	
Delanteros	215/75R17.5 / 17.5x6.00-127	Filtro separador de agua	
Posteriores	215/75R17.5 / 17.5x6.00-127	Tapa de tanque de combustible con llave	
Arreglo de ruedas posteriores	Doble	Cabina abatible con Sensor de bloqueo	
		Barra de refuerzo en puertas	
		Interfaz CAN para incorporar sistema FMS (Gestión de Flotas)	
		Ventanas y Puertas Eléctricas	
GARANTÍA ISUZU		Vehículo Nuevo	
		3 años ó 100,000 km***	

* cm³ = centímetro cúbico


** 1 PS = 0.986 hp / 1 PS = 0.736 kW

*** Lo que ocurra primero

Colores disponibles



Tanques de sistema de aire

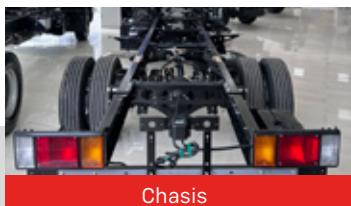

Chasis



Luces delanteras de amplio alcance



Aros tubulares



Robusto sistema de propulsión y transmisión

VISÍTANOS:

Av. Faucett con Av. Argentina, **Callao** Av. Enrique Meiggs 1055, **Chimbote**
 Av. Mansiche 1023, **Trujillo**